

Fernkonfigurierbare Produkte



Fernkonfigurierbare Produkte

NEU




Die Möglichkeiten enden nicht bei einfacher CATV-Verteilung. Vielmehr werden auch die a²CSS2-Einkabelumsetzer in fernkonfigurierbaren Varianten angeboten, um eine flexible Medienversorgung, insbesondere im Wohnungsbau, zu ermöglichen. Zusätzlich zur Schaltmöglichkeit für CATV und Sat sind alle aus dem JConfig bekannten Konfigurationsmöglichkeiten nun auch per JRemote aus der Ferne möglich. Kontaktieren Sie uns, um die optimal zu ihrem Netz passende Lösung zu finden.

Speziell für Netzbetreiber bietet JULTEC eine neue Serie an fernkonfigurierbaren Produkten an. Mit diesen ist es dem Betreiber möglich, skalierbare Lösungen anzubieten, ohne dass bei jeder Nutzungsänderung Anfahrten zu den jeweiligen Objekten notwendig sind. Die Lösungen von JULTEC sind praxisnah umsetzbar und für Stern- und Baumstrukturen, sowie den Einsatz für kombinierte CATV und Sat-Verteilungen maßgeschneidert.



www.jultec.de/JRemote.html






Made in Germany

JULTEC GmbH

Glockenreute 3
78256 Steißlingen


Tel. 07738/939-1882
info@jultec.de
www.jultec.de

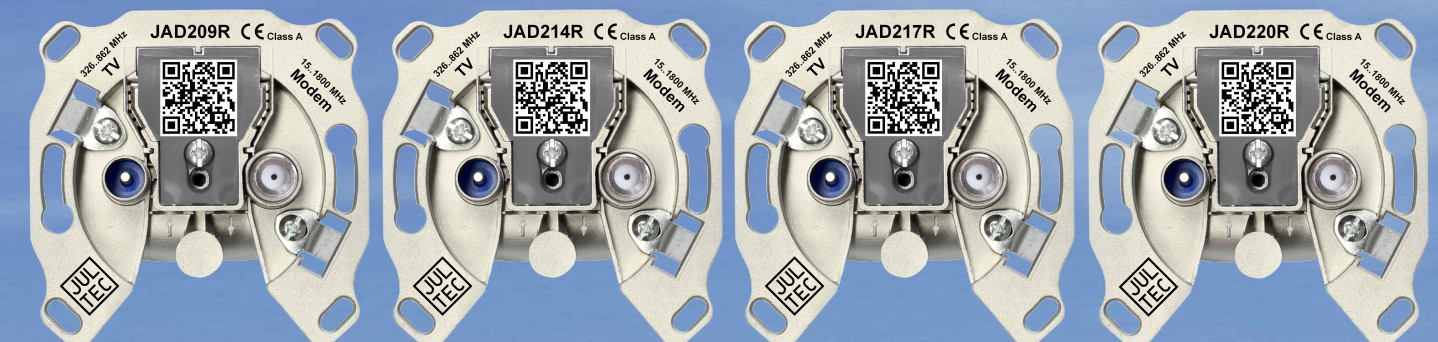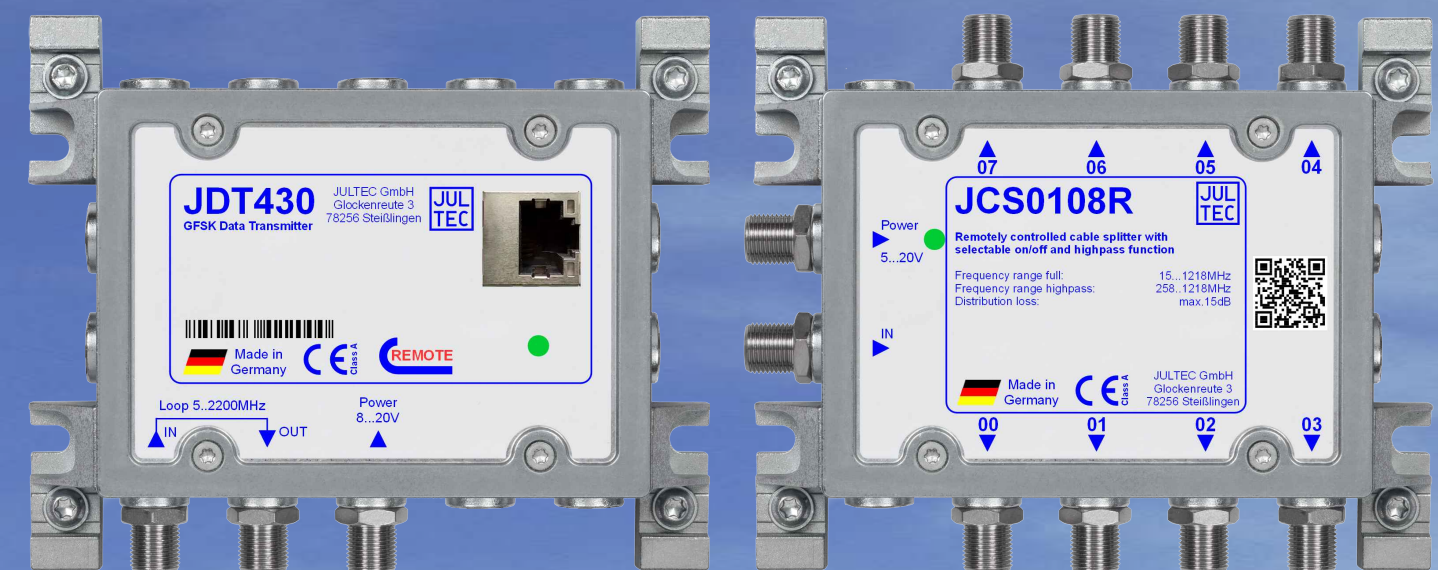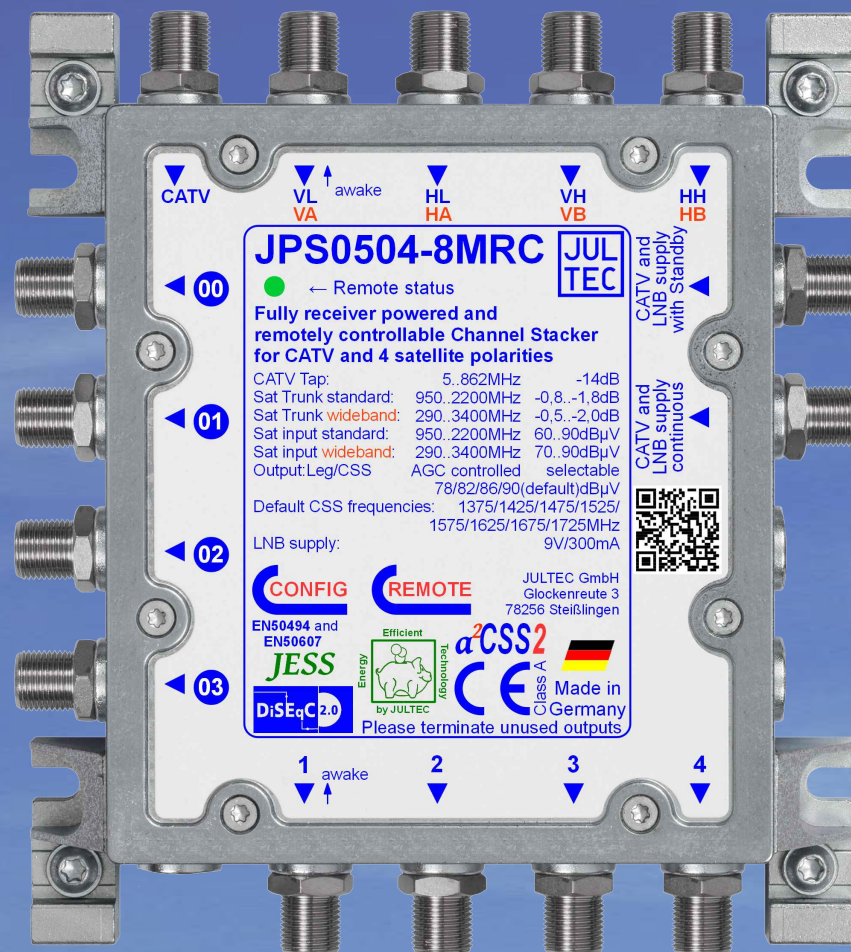

Das System besteht aus dem zentralen Datensender JDT430, welcher die Nutzungsberechtigungen für die jeweiligen Kunden als hochfrequentes Datensignal ausspielt. Das Datensignal wird zusammen mit dem CATV-Signal übertragen. Eine Übertragung per Glasfaser ist auch möglich, ebenso eine Übertragung in einer Sat-Verteilung. Die Berechtigungen stammen aus der Datenbank des Betreibers und werden dem Datensender per Klartextdatei übergeben.

Die fernkonfigurierbaren Produkte werden über ihre Seriennummer adressiert und empfangen die für sie bestimmte Konfiguration. Bei konfigurierbaren Antennendosen kann jede Buchse separat Ein- und Ausgeschaltet werden. Bei konfigurierbaren Verteilern ist neben ein/aus auch das Einschalten mit einer Rückwegsperrung möglich. Die Antennendosen werden über die Stammleitung ferngespeist, die Verteiler können lokal oder über den HF-Eingang ferngespeist werden.

Kopfstation/ CMTS

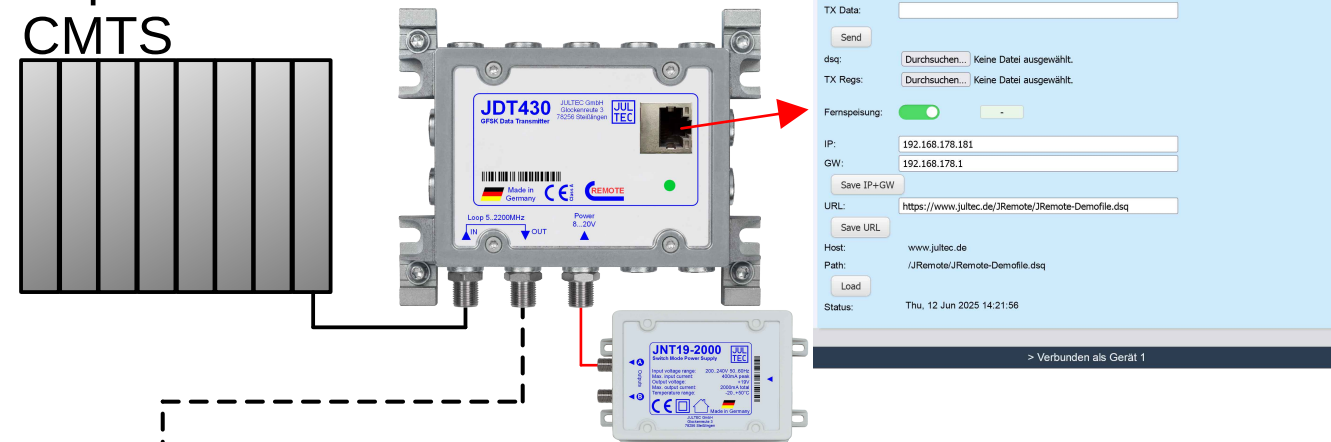

Fernkonfigurierbare Antennendosen JAD2xxR werden durch den KNB konfiguriert

Verteiler JCS0108R mit Standard-Antennendosen.
Verteiler werden durch den KNB konfiguriert

